



# DEFLETOR AUTOFECHANTE



## Ø 150 mm



Desenho Técnico



Medidas em mm

<b>DESCRIÇÃO</b>	Terminal externo para sistemas de exaustão de coifas, secadoras de roupa, exaustores e renovadores de ar. Possuem design diferenciado que impede a entrada de vento e chuva.
<b>INDICAÇÃO</b>	Terminal externo para instalação de exaustão forçada em fachadas
<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagem auto serviço: acompanha buchas e parafusos.
<b>FUNCIONALIDADE</b> (adapta-se aos seguintes tubos)	Compact, Flextic, Polywest e VE.
<b>INSTALAÇÃO</b>	<p>Ferramentas necessárias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <span>Furadeira</span> </div> <div style="text-align: center;">   <span>Broca 5mm vídia</span> </div> <div style="text-align: center;">   <span>Martelo e Talhadeira</span> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <span>Chave Philips 1/8"</span> </div> <p>Exemplos de instalação página 2.</p>


### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Área de Passagem Livre Entre Aletas</b>	120 cm <sup>2</sup>
<b>Área de Passagem Livre Frontal</b>	120 cm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Defletor e colarinho em PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
<b>Reciclável</b>	Sim

# DEFLETOR AUTOFECHANTE Ø 150 mm

## Exemplos de Instalação

Defletor autofechante - colarinho PSAI

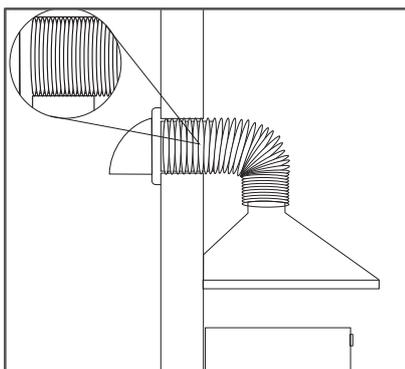

Detalhe de instalação

