





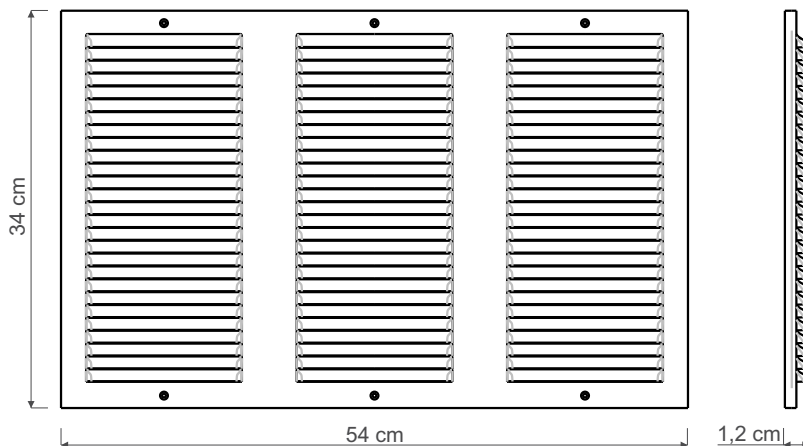

# GRADES DE SUPERFÍCIE 54 x 34 cm



Desenho Técnico



<b>DESCRIÇÃO</b>	Grade de ventilação modelo superfície, para locais que necessitem de ventilação permanente e natural. Evita o surgimento de mofo e bolor, auxiliando na eliminação de umidade e mau cheiro.
<b>INDICAÇÃO</b>	Pode ser instalada em portas, paredes e forros.
<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagem auto serviço: acompanham buchas, parafusos e tampas de parafuso. Sem embalagem (vendido em múltiplo de 10 peças): acompanham buchas, parafusos e tampas para acabamento de parafuso.
<b>OPCIONAIS</b>	Tela anti-inseto
<b>INSTALAÇÃO</b>	<p>Ferramentas necessárias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <span>Furadeira</span> </div> <div style="text-align: center;">   <span>Martelo e Talhadeira</span> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ou</p>   <span>Serra tico tico</span> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">   <span>Broca 5mm vídia</span> </div> <div style="text-align: center;">   <span>Chave Philips 1/8"</span> </div> </div> <p>O encaixe é feito por sobreposição. Desta forma, a abertura de encaixe pode ter formas irregulares (redonda, oval, quadrada, retangular) desde que as dimensões não excedam 50 x 30 cm.</p>

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Área Útil de Ventilação Permanente</b>	818,46 cm <sup>2</sup>
<b>Área de Passagem Livre Frontal</b>	999,05 cm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	ABS com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
<b>Reciclável</b>	Sim